

505,212

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
28. August 2003 (28.08.2003)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/071079 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **E06B 9/24, 3/66** (72) **Erfinder; und**
(75) **Erfinder/Anmelder (nur für US): GRAF, Wolfgang**
(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP03/01696** [DE/DE]; Bergstr. 15, 79427 Eschbach (DE). **GEORG,**
Andreas [DE/DE]; Richard-Wagner Str. 37, 79104
(22) Internationales Anmeldedatum: Freiburg (DE). **NITZ, Peter** [DE/DE]; Ginsterweg 12,
19. Februar 2003 (19.02.2003) 79194 Gundelfingen (DE). **BÜHLER, Christopher**
[DE/DE]; Zähringer Str. 338, 79108 Freiburg (DE).
(25) Einreichungssprache: **Deutsch** **GOMBERT, Andreas** [DE/DE]; Heinrich-Mann-Str. 5,
79100 Freiburg (DE). **WITTWER, Volker** [DE/DE];
(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch** Kammertalstr. 15, 79112 Freiburg (DE).
(30) Angaben zur Priorität: 102 07 564.6 22. Februar 2002 (22.02.2002) **DE** (74) **Anwalt: RÖSLER, Uwe;** Landsberger Str. 480a, 81241
München (DE).
(71) **Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Aus-** (81) **Bestimmungsstaat (national): US.**
nahme von US): FRAUNHOFER GESELLSCHAFT
ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN
FORSCHUNG E.V. [DE/DE]; Leonrodstr. 54, 80636
München (DE). (84) **Bestimmungsstaaten (regional):** europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE FOR GUIDING LIGHT

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUR LICHTLENKUNG

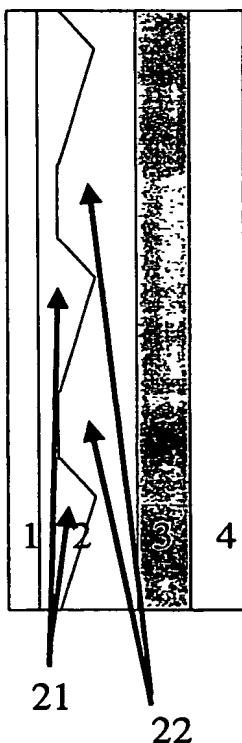

(57) **Abstract:** The invention relates to a device for guiding light consisting of at least one partially translucent planar material. Said device comprises a planar upper side, which is provided with optically active surface structures for guiding light and/or diffusing light. In addition, an optically switchable coating is provided at least in partial areas of the surface structures or the inventive device comprises at least two indirectly or directly opposite surface upper sides, of which one has optically active surface structures for guiding light and/or diffusing light, and the other provides an optically switchable coating that covers at least portions of the surface upper side.

(57) **Zusammenfassung:** Beschrieben wird eine Vorrichtung zur Lichtlenkung aus wenigstens einem teiltransluzenten Flächenmaterial, mit einer Flächenoberseite, die optisch wirksame Oberflächenstrukturen zur Lichtlenkung und/oder Lichtstreuung aufweist, sowie zumindest in Teilbereichen der Oberflächenstrukturen eine optisch schaltbare Beschichtung vorsieht oder wenigstens zwei sich mittel- oder unmittelbar gegenüberliegenden Flächenoberseiten, von denen eine optisch wirksame Oberflächenstrukturen zur Lichtlenkung und/oder Lichtstreuung aufweist, und von denen die andere eine zumindest Teile der Flächenoberseite bedeckende optisch schaltbare Beschichtung vorsieht.

WO 03/071079 A1



Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Vorrichtung zur Lichtlenkung

Technisches Gebiet

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Lichtlenkung aus wenigstens einem teiltransluzenten Flächenmaterial.

Stand der Technik

Moderne Gebäude weisen zunehmend große Verglasungsflächen auf, wodurch in der Heizperiode das einfallende Sonnenlicht den Heizenergiebedarf reduziert und die Beleuchtung in den Gebäuden durch vermehrten Tageslichteinfall verbessert wird. Gleichzeitig können aber auch unerwünschte Effekte auftreten, insbesondere eine Überhitzung an warmen Tagen in den Gebäuden oder eine Blendung durch direktes Sonnenlicht, z.B. auch bei Bildschirmarbeitsplätzen.

Diesen Problemen wird derzeit begegnet durch den Einsatz von statischen Elementen, wie z.B. Sonnenschutzverglasungen mit geringer solarer Transmission, Markisen-, Balkonvorbauten vor Fensterflächen etc.. Auch optisch schaltbare Elemente, wie mechanisch verstellbare Verschattungssysteme im Sinne von Jalousien oder Raffstoren oder neuerdings auch optisch schaltbare Fenster, wie elektrochrome oder gasochrome Fenster vermögen Überhitzungen und unangenehmen Blendeffekten entgegenwirken. Elektrochrome Systeme werden z.B. in C.G. Granqvist, "Handbook of inorganic electrochromic materials", Elsevier Amsterdam (1995), oder "Electrochromism", P.S. Monk, R. J. Mortimer, D.R. Rosseinsky, VCH Weinheim (1995), beschrieben. Den elektrochromen Systemen verwandt sind sog. Gasochrome Systeme, die ihre optischen Eigenschaften durch Reaktion mit einem Gas verändern, wie sie im übrigen auch in DE 44 40 572 sowie EP 0 792 406 B1 oder in "Mechanism of the gasochromic coloration of porous WO₃ films", Solid State Ionics, Volume 127, Issues 3-4, 2 January 2000, S. 319-328, A. Georg, W. Graf, R. Neumann and V. Wittwer, beschrieben werden.

Auch aus der DE 38 22 796 A1 ist eine Anordnung sowie ein Verfahren zur Veränderung der Lichtdurchlässigkeit von Fensterscheiben, insbesondere doppelverglaste Fensterscheiben zu entnehmen. Hierbei ist zwischen zwei Glasscheiben elektrochromes Material eingebracht, das bei Anlegen einer elektrischen Spannung seine Transmissionseigenschaften verändert. In einer besonders hervorgehobenen Ausführungsform werden zwischen zwei Glasscheiben eine Vielzahl matrixförmig angeordnete Flüssigkristallflächenfelder vorgesehen, die einzelnen zu bestromen sind, so dass eine derartig aufgebaute Fensterscheibe in individuellen Flächenbereichen eingetönt werden kann. Eine Lichtlenkung erfolgt jedoch mit diesem System nicht.

So sind Materialien in optisch schaltbaren Systemen bekannt, die ihren Brechungsindex, ihre optische Aktivität, bspw. durch Drehung der Polarisationssebene bei Flüssigkristallen, oder ihren Absorptionsindex ändern, um auf diese Weise einstellbare Absorptionerscheinungen zu induzieren. Letztere Materialien werden je nach der Art ihrer Beeinflussung als elektrochrome, gasochrome, phototrope/photochrome oder photoelektrochrome Materialien bezeichnet. Auch sind Materialien bekannt, die einen Übergang von einem dielektrischen in einen metallischen Zustand erfahren, z.B. bei Metallhydrid-Spiegel (s. z.B. Toward solid-state switchable mirrors using a zirconium oxide proton conductor", Solid State Ionics, Volume 145, Issues 1-4, 1 December 2001, S. 17-24, Virginie M. M. Mercier and Paul van der Sluis, "Cycling durability of switchable mirrors", Electrochimica Acta, Volume 46, Issues 13-14, 2 April 2001, S. 2173-2178, Anna-Maria Janner, Paul van der Sluis and Virginie Mercier)

Die statischen Elemente bewirken hingegen eine dauerhafte Reduzierung des gesamten Lichteinfalls bspw. durch Fensteröffnungen jedoch nicht nur in erwünschter Weise während der warmen Jahreszeit, sondern auch in der Winterzeit, so daß der gewünschte Beitrag des Sonnenlichtes zur Raumheizung während kalten Jahreszeiten vermindert ist. Demgegenüber bieten mechanisch verstellbare Systeme

eine weitgehend individuelle Anpassung bezüglich des Abschattungsgrades an die gegebenen Lichtverhältnisse, doch sind derartige System oft aufwendig, teuer und darüber hinaus wartungsintensiv.

Ein Ansatz zur Vermeidung von Blenderscheinungen im Rauminnen ist die gezielte Lichtlenkung des direkten Sonnenlichtes in Raumwinkelbereiche, in denen keine wahrnehmbare Blendung auftreten kann, wie z.B. an die Decke eines Innenraumes. Hierzu werden optische Elemente verwendet, die auf der Grundlage optischer Brechung, Reflexion und/oder interner Totalreflexion arbeiten. Derartige optische Elemente sind typischerweise als lichttransparente Flächenelemente ausgebildet und weisen z.B. an einer ihrer Oberflächen prismatisch ausgebildete Strukturen auf, die je nach Einfallswinkel die einfallende Strahlung transmittieren, umlenken, streuen oder reflektieren. Bei fest installierten derartigen Flächenelemente führt der saisonal variierende Sonnenstand dazu, daß direktes Sonnenlicht während einer bestimmten zeitlichen Periode, z.B. während der Sommermonate, gezielt reflektiert wird, während der verbleibenden Zeit aber nahezu ungehindert das Lichtumlenkssystem passieren kann.

Ein weiteres System zur Lichtlenkung besteht aus Komplementärstrukturen, bei denen man sich zunutze macht, dass bei Durchtritt durch einen dünnen, planparallelen Spalt lediglich ein minimal kleiner paralleler Strahlversatz stattfindet. Somit kann ein Element, das aufgrund von Totalreflexion unter gewissen Einfallswinkeln eine Sonnenschutzfunktion erfüllt, mit Durchsichteigenschaften versehen werden, indem eine Komplementärstruktur an das Element hinzugefügt wird. Derartige Systeme sind bspw., aus DE 17 40 553, DE 11 71 370, US 2,976,759, US 3,393,034, US 4,148,563, US 4,519,675, US 5,880,886, DE 195 42 832 A1 oder DE 196 22 670 bekannt.

Ferner ist es möglich die Funktion von lichtlenkenden Prismen derart zu erweitern, indem die Prismen derart beweglich angebracht werden, daß die Ausrichtung der jeweiligen Prismenflächen zur Lichtquelle gezielt variiert werden kann. Aus der

DE 1 497 348, DE 31 38 262 A1, US 4,773,733, DE 195 42 832 A1 oder DE 197 00 111 A1 sind derartige Systeme bekannt, bei denen strukturierte Lamellen oder Prismenstäbe um eine im wesentlichen waagerechte Achse drehbar gelagert sind, wodurch sich die lichtlenkenden Strukturen gezielt ausrichten oder der Sonne nachführen lassen. Für diese beweglichen Systeme treffen jedoch die Nachteile klassischer Lamellenjalousien oder Raffstore zu, hinsichtlich teurer Anschaffungskosten und Anfälligkeit gegen Störungen durch mechanisches Versagen.

Der Stand der Technik kennt somit durchaus Massnahme zur Vermeidung der Überhitzung in Gebäuden, z.B. optisch schaltbare Fenster, sowie Methoden zur Vermeidung der Blendung durch Lichtlenkung, z.B. durch prismatisch strukturierte Geometrien.

Die Anforderungen, die an die Reduzierung der Transmission eines optisch schaltbaren Fensters zur Vermeidung von Blendung gestellt werden müßten, sind jedoch sehr hoch, so daß entsprechende Fenster nicht verfügbar oder sehr aufwendig in ihrer Herstellung sind und auch im Betrieb weitere Nachteile aufweisen, wie längere Schaltzeiten, geringere Transmission im entfärbten Zustand oder geringere Langzeitstabilität. Gleichzeitig würde aber eine derartige Unterdrückung der Blendung insbesondere im Winter den gewünschten Effekt der Reduzierung der Heizenergie ebenfalls vermindern.

Demgegenüber leisten bekannte Lichtlenkungsrichtungen, die zwar zu einer Vermeidung der Blendung führen, keinen oder nur einen vernachlässigbar geringen Beitrag zur Vermeidung der Überhitzung an warmen Tagen, zumal sie sich in den meisten Fällen auf die Umklenkung des direkten Sonnenlichts beschränken und somit diffuses Himmelslicht nicht effektiv ausblenden können.

Statische Beschichtungen in Verbindung mit derartigen Lichtlenkungsrichtungen können zwar die Überhitzung in warmen Jahreszeiten im Wege der Rückreflexion, Lichtstreuung oder Absorption deutlich reduzieren, doch tragen diese

Ausblendmechanismen in der kalten Jahreszeit dazu bei, dass nur geringe solare Energiebeiträge zur Raumheizung genutzt werden können.

Ein besonderer Nachteil von optischen Anordnungen zur geometrischen Lichtlenkung betreffen die unvermeidbaren, herstellungsbedingten Abweichungen der reellen Lichtlenkstrukturen von der Idealstruktur. So sind insbesondere Kanten in der Realität abgerundet. Derartige Rundungen führen zu unerwünschten Blendwirkungen insbesondere bei direkter Betrachtung des Fensters.

Darstellung der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Lichtlenkung aus wenigstens einem teiltransluzenten Flächenmaterial, das vorzugsweise als Fensterelement ausgebildet oder in ein solches integrierbar ist, derart weiterzubilden, dass die Vorrichtung die vorstehend zum Stand der Technik genannten Nachteile vermeidet. Insbesondere gilt es eine Vorrichtung zur Lichtlenkung anzugeben, die alle Vorteile, wie sie vorstehend zu den jeweils einzelnen Lichtumlenkssystemen beschrieben sind, in sich vereint. Insbesondere soll die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Lichtlenkung jegliche Blendungserscheinungen, bedingt durch direkten Sonnenlichteinfall in das Rauminnere oder durch herstellungsbedingte Abrundungen an Oberflächenstrukturkanten vermeiden und überdies einen wirksamen Überhitzungsschutz, insbesondere in den warmen Jahreszeiten gewähren. Zugleich soll dem Erfordernis entsprochen werden, dass bei wirksamer Unterdrückung jeglicher Blendgefahr ein ausreichender Lichtdurchlass in das Rauminnere, vor allem in den kalten Jahreszeiten möglich ist. Ferner gilt es ein Lichtlenkungselement mit optischen Eigenschaften anzugeben, die von hoher optischer Selektivität sowie Funktionalität sind, d.h. die Lichtumlenkung soll mit einer überaus hohen Winkelselektivität in Bezug auf die Einfallswinkel des Sonnenlichtes auf die Vorrichtung möglich sein. Schließlich soll der herstellungsbedingten Aufwand möglichst gering sein, sodass ein wirtschaftlich interessantes Produkt gewonnen werden kann, das sich vor allem auch für großflächige Anwendungen eignet.

Die Lösung der der Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe ist in den Ansprüchen 1 und 4 angegeben. Den Erfindungsgedanken vorteilhaft weiterbildende Merkmale sind Gegenstand der Unteransprüche. Ferner ist ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstellung der lichtumlenkenden Vorrichtungen angegeben.

Eine erste erfindungsgemäße Lösungsvariante sieht eine Vorrichtung zur Lichtlenkung aus wenigstens einem teiltransluzenten Flächenmaterial vor, mit wenigstens einer Flächenoberseite, die über optisch wirksame Oberflächenstrukturen zur Lichtlenkung und/oder Lichtstreuung verfügt.

Die Formulierung "wenigstens teiltransluzent" soll in diesem Zusammenhang eine Materialart kennzeichnen, die von Sonnenstrahlung aus dem sichtbaren Spektralbereich ohne oder mit nur geringen Transmissionsverluste durchstrahlt werden kann.

Im weiteren Sinne gilt dies auch für jene Spektralbereiche, die sich unmittelbar am sichtbaren Spektralbereich zu kürzeren aber insbesondere längeren Wellenlängen angrenzen.

Ferner ist zumindest in Teilbereichen der Oberflächenstrukturen eine optisch schaltbare Beschichtung vorgesehen, die je nach Nutzeranforderungen die Oberflächenstrukturen vollständig oder lediglich in begrenzten Teilbereichen der Oberflächenstrukturen überdeckt, vorzugsweise längs von Kantenverläufen.

Alternativ zur unmittelbaren Beschichtung der Oberflächenstrukturen mit der optisch schaltbaren Schicht ist es ebenso möglich eine zweite Flächenoberseite, die der mit den Oberflächenstrukturen versehenen Flächenoberseite gegenüberliegend, vorzugsweise parallel zueinander angeordnet ist, zumindest in Teilbereichen mit einer optisch schaltbaren Schicht zu versehen. Die zweite Flächenoberseite kann entweder getrennt von der ersten Flächenoberseite ausgebildet sein, bspw. durch Anordnen zweier getrennter Flächenmaterialien, oder einstückig mit der ersten

Flächenoberseite bspw. in Form einer Vorder- und Rückseite einer als Fensterscheibe ausgebildeten Flächenmaterials verbunden sein.

Eine einfachste Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung sieht ein an sich bekanntes optisches lichtlenkendes Flächenelement vor, dessen strukturierte Flächenoberseite mit einer optisch schaltbaren Schicht versehen ist. Durch eine derartige Kombination werden die Vorteile klassischer lichtlenkender bzw. streuender optischer Flächenelemente mit jenen in der Beschreibungseinleitung beschriebenen optisch schaltbaren Systeme in vorteilhafter Weise verbunden, so dass einerseits Blendwirkungen unterdrückt und andererseits Überhitzungseffekte in warmen Jahreszeiten vermieden werden können. Selbst in kalten Jahreszeiten kann die Blendgefahr hierdurch effektiv unterdrückt werden, wohingegen bei entsprechender Transmissionserhöhung der optisch schaltbaren Schicht der in das Rauminnere eindringende solare Strahlungsfluss merklich zur Erwärmung von Innenräumen beiträgt. Nachteile, die zu den einzelnen Systemen geschildert worden sind, treten bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung nicht auf. Auch die fertigungstechnisch bedingten Blendstreifen längs verrundeter Kantenzüge der lichtlenkenden Oberflächenstrukturen werden durch die lichtabsorbierende Schicht lokal in ihrer Blendwirkung herabgesetzt, indem die optisch schaltbare Schicht vorzugsweise an eben jenen Flächenbereichen mit erhöhter Blendwirkung auf den Oberflächenstrukturen vorgesehen wird.

Der Begriff "optisch wirksame Oberflächenstrukturen" umfasst in erster Linie Strukturgeometrien, die optisch wirksame Grenzflächen vorsehen, an denen Licht bei Durchtritt nach den Gesetzen der geometrischen Optik gebrochen, reflektiert oder gestreut wird. Dies trifft auf makroskopische Strukturelemente zu, deren Strukturgrößen durchaus Grenzflächen im Zentimeter- sowie Dezimeterbereich aufweisen. Typischerweise stellen bereits Risse, Spalte oder Schlitze innerhalb der Flächenoberseite eines beispielsweise als Glasscheibe ausgebildeten Flächenmaterials derartige Oberflächenstrukturen dar, an deren Grenzflächen Lichtstrahlen in Abhängigkeit der jeweiligen Grenzflächenneigungen relativ zum Lichteinfall umgelenkt werden. In gleicher Weise stellen jedoch auch dreidimensional

aus der Flächenoberseite erhabene Strukturen wie Prismen, Quader, Pyramiden, Linsenkörper etc. geeignete Oberflächenstrukturen dar, die in erfindungsgemäßer Weise mit schaltbaren Beschichtungen kombiniert werden können. Schließlich ist es ebenso denkbar, Hohlräume durch unmittelbaren Zusammenschluss zweier entsprechend oberflächig strukturierter Flachmaterialien zu bilden, die ebenfalls Grenzflächen einschließen und zur Lichtumlenkung dienen. Unter dem vorstehenden Begriff "optisch wirksame Oberflächenstrukturen" sollen jedoch auch optisch wirksame Mikrostrukturen subsummierbar sein, deren optisches Umlenkvermögen nicht ausschließlich mit den Gesetzen der geometrischen Optik beschreibbar sind. Ebenso sind Kombinationen aus den eingangs erwähnten Makro- sowie Mikrostrukturen denkbar.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur gezielten Lichtlenkung aus wenigstens einem teiltransluzenten Flächenmaterial ist, wie im weiteren noch im einzelnen ausgeführt wird, in besonders vorteilhafter Weise als Fensterelement oder Teil eines Fensterelementes vorzugsweise für Gebäude einsetzbar; aber auch in Spezialfällen für den Einsatz in anders beschaffene Räumlichkeiten, wie beispielsweise Fahrzeuge wie Schiffe, Autos, Flugzeuge, geeignet. Weiter ist auch ein Einsatz in Anzeigeelementen, wie z.B. Projektionsschirmen oder Displayhinterleuchtungen, denkbar.

Im Zusammenhang mit dem bevorzugten Einsatz der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Lichtlenkung von Sonnenstrahlung in das Rauminnere, vorzugsweise von Gebäuden, besteht der Wunsch, nicht zuletzt aus Kostengründen, die zur Lichtlenkung erforderlichen Strukturen zu miniaturisieren. Im Zuge der Miniaturisierung derartiger Oberflächenstrukturen gewinnen sogenannte optische Nahfeldeffekte an Bedeutung, die mit den Gesetzen der geometrischen Optik nicht beschreibbar sind. Trifft Sonnenlicht auf derartige Mikrostrukturen, deren typische Strukturdimensionen im Bereich von 100 μm und darunter liegen, vorzugsweise kleiner 20 μm , so bilden sich beugungsbedingte und durch Interferenzeffekte erklärbare Nahfeldeffekte aus, deren wirksames Inerscheintreten sehr stark vom Einfallswinkel des auf die Mikrostrukturen einfallenden Sonnenlichtes abhängt.

Derartige Mikrostrukturen, deren Wirkung und Ausgestaltung unter anderem in der DE 100 28 426 A1 beschrieben sind, eignen sich ebenso in vorteilhafter Weise als Strukturoberflächen zur Lichtlenkung und/oder Lichtstreuung, die entweder in Kombination mit den makroskopisch ausgebildeten, optisch wirksamen Oberflächenstrukturen eingesetzt werden können, wobei in diesem Fall die makroskopisch ausgebildeten optisch wirksamen Oberflächenstrukturen ganzflächig oder nur in bestimmten Oberflächenbereichen mit den Nahfeldeffekte hervorrufenden Mikrostrukturen versehen sind, oder die anstelle der makroskopisch ausgebildeten optisch wirksamen Oberflächenstrukturen auf einer Flächenoberseite zumindest in Teilbereichen aufgebracht sind. Eben jene Mikrostruktureoberflächen sind an ihrer Oberfläche erfindungsgemäß wenigstens in Teilbereichen mit einer optisch schaltbaren Schicht überzogen, deren optische Wirkung auf das die Mikrostruktureoberfläche durchsetzende Sonnenlicht wesentlich durch die von den Mikrostrukturen bedingten Nahfeldeffekte beeinflusst wird. Besonders vorteilhaft ist es, ausschließlich jene Bereiche der Mikrostruktur mit der optisch schaltbaren Schicht zu versehen, an denen für bestimmte Einfallswinkel, unter der Sonnenlicht auf die Mikrostruktureoberfläche auftrifft, besonders große Nahfeld-Intensitäten auftreten.

So ließe sich auch eine vollständige Beschichtung der Mikrostruktureoberfläche mit einer lichtinduziert optisch schaltbaren Schicht, vorzugsweise aus photochromen Material, an Orten hoher Intensität im Nahfeld lokal einfärben, was durchaus zu optisch interessanten Erscheinungen führen kann.

Weitere Untersuchungen mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung haben darüber hinaus überraschenderweise gezeigt, dass anstelle der Verwendung optisch schaltbarer Beschichtungsmaterialien, auch optisch wirksame Schichten, deren Absorptions-, Transmissions- und/oder Reflexionsverhalten zeitunabhängig ist, also zeitlich invariant ist, wie es beispielsweise bei dielektrischen oder metallischen Schichtmaterialien der Fall ist, vergleichbar gute optische Lichtlenk- bzw. -streuungseigenschaften aufweisen, wie sie unter Verwendung vorstehend beschriebener Vorrichtung zu beobachten ist, sofern die optisch wirksamen Schichten zumindest in Kombination mit einer Mikrostruktureoberfläche eingesetzt wird.

Ein zweiter alternativer Lösungsansatz sieht daher vor, eine Vorrichtung zur Lichtlenkung aus wenigstens einem teiltransluzenten Material, das eine Flächenoberseite aufweist, derart auszubilden, dass die Flächenoberseite optisch wirksame Oberflächenstrukturen zur Lichtlenkung oder/oder Lichtstreuung vorsieht, wobei die optisch wirksamen Oberflächenstrukturen wenigstens in Teilbereichen Mikrostrukturen vorsehen, die wenigstens teilweise mit einer optisch wirksamen Schicht überdeckt sind, die zu ihrer optischen Wirkung durch die Mikrostrukturen bedingte Nahfeldeffekte ausnutzt.

Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass einerseits die Blendgefahr gering gehalten werden kann, andererseits der solare Strahlungsfluss derart beeinflusst wird, dass eine Überhitzung in warmen Jahreszeiten vermieden und ein deutlicher Wärmeeintrag zu kalten Jahreszeiten gewährleistet wird.

Ähnlich überraschend gute Ergebnisse können überdies erzielt werden, wenn die Flächenoberseite des Flächenmaterials ausschließlich über eine Mikrostruktureoberfläche verfügt, also ohne das zusätzliche Vorsehen makroskopisch ausgebildeter Oberflächenstrukturen. Die Mikrostrukturen sind in diesem Falle wenigstens teilweise mit einer optisch wirksamen Schicht überdeckt, die zu ihrer optischen Wirkung durch die Mikrostrukturen bedingte Nahfeldeffekte ausnutzt.

Von besonderer Bedeutung für die vorteilhafte optische Wirkung der mikrostrukturierten Flächenoberseite ist die Beschichtung lediglich in jenen Flächenbereichen der Mikrostrukturen, an denen bei Lichteinfall Intensitätsmaxima bzw. -minima im Nahfeld in Erscheinung treten. So werden vorzugsweise lediglich obere Kantenzüge der Mikrostrukturen mit der optisch wirksamen Schicht überdeckt, die bspw. als dünne Metallschicht ausgebildet ist und über gleichbleibende Reflexions- bzw. Absorptionseigenschaften verfügt. Auch ist grundsätzlich der Einsatz dielektrischer Schichten denkbar, die bestimmte gleichbleibende Transmissionseigenschaften aufweisen.

Wie bereits vorstehend kurz erwähnt, werden unter Mikrostrukturen durchaus auch unterschiedlich geformte, geometrische Mikrostrukturelemente in der Größenordnung von 100 μm , vorzugsweise kleiner 20 μm , und einem bevorzugten Aspektverhältnis von größer 0.2 verstanden.

Typische, über die Flächenoberseite jeweils erhabene, dreidimensionale Mikrostrukturelemente stellen bspw. prismenartig, quaderförmig, parabolisch, konvex oder konkav gewölbt oder pyramidenartig ausgeformte Strukturelemente dar, durch die, bei entsprechender Bestrahlung mit Sonnenlicht aufgrund ihrer Strukturdimensionen Interferenzeffekte hervorgerufen werden, die zu Feldmodulationen im Nahfeld in der Größenordnung der Wellenlänge des auf die Mikrostrukturen einfallenden Lichtes führen. So hat sich gezeigt, dass durch lokal begrenzte Beschichtung der Mikrostrukturflanken bzw. -kanten vorzugsweise mit einer Metallschicht, ein entscheidender Einfluss auf die Ausbildung des Nahfeldes ausgeübt werden kann. So weisen derartige Mikrostrukturen eine sehr starke Winkelabhängigkeit bezüglich des auf die Mikrostrukturen auftreffenden Lichtes hinsichtlich ihres optischen Umlenkverhaltens auf. Durch geeignete selektive Beschichtung der Mikrostrukturflanken bzw. -kanten kann das vom Einfallswinkel abhängige Ausblendverhalten hinsichtlich des optischen Umlenkvermögens der Mikrostrukturen hochpräzise eingestellt werden.

Die sich ausbildenden Nahfeldeffekte vermögen überdies in Abhängigkeit des Einfallswinkels des auf die Mikrostrukturen auftreffenden Lichtes die Transmissionseigenschaften des gesamten transluzenten Flächenelementes wellenlängenselektiv zu beeinflussen. So ist es möglich durch geeignete Mikrostrukturbeschichtung das Transmissionsverhalten für Sonnenlicht aus dem längerwelligen Spektrum bei hohen Einfallswinkeln, wie sie während der Sommerzeit in unseren Breiten auftreten, zur Vermeidung von Überhitzungen im Rauminnen gezielt reduziert einzustellen und zugleich dafür gesorgt werden, dass langwellige Strahlung unter flachen Einfallswinkeln, wie sie in unseren Breiten in den kalten Jahreszeiten auftreten, nahezu ungeschwächt durch das Flächenmaterial hindurchtreten kann.

Somit stellt auch die erfindungsgemäße Kombination einer wenigstens in Teilbereichen optisch wirksame Mikrostrukturen aufweisende Vorrichtung mit einer selektiven Beschichtung aus optisch wirksamen Material, das nicht notwendigerweise optisch schaltbar ist, eine Vorrichtung zum bevorzugten Einsatz als Sonnenschutzelement dar, das die eingangs zum Stand der Technik gewürdigten Vorteile vereint sowie deren Nachteile vermeidet.

Neben der vorgeschlagenen Verwendung zur selektiv lokalen Beschichtung der Mikrostrukturen mit einer optisch wirksamen Schicht, die metallisch, dielektrisch oder absorbierend wirkt und über zeitunabhängige Reflexions-, Transmissions- und/oder Absorptionseigenschaften verfügt, ist es selbstverständlich auch möglich, optisch schaltbare Schichtmaterialien einzusetzen, wie sie auch in Verbindung mit der vorstehend beschriebenen ersten Lösungsalternative vorgeschlagen worden sind.

Grundsätzlich eignen sich alle bekannten optisch schaltbaren Materialien für die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Lichtlenkung. Aus der Gruppe optisch schaltbarer Schichtmaterialien, die über elektrochrome, photochrome, phototrope, photoelektrochrome, thermochrome, thermotrope oder gasochrome Schalteigenschaften verfügen, eignen sich, ohne die grundsätzliche Eignung der übrigen Materialien in Frage zu stellen, nach derzeitigem Kenntnisstand gasochrome Schichtmaterialien besonders bevorzugt für die Realisierung der erfindungsgemäßen Vorrichtung. Hierfür eignen sich insbesondere Übergangsmetalloxide, wie beispielsweise Wolframoxid, Wolframate, Nioboxid, Molybdenoxid, Molybdate, Nickeloxid, Titanoxid, Vanadiumoxid, Iridiumoxid, Manganoxid, Kobaltoxid oder Mischungen aus den vorstehenden Oxidarten. Ebenso sind als gasochrome Materialien Metallhydride, wie beispielsweise $\text{La}_{1-z}\text{Mg}_z\text{H}_x$, $\text{Y}_{1-z}\text{Mg}_z\text{H}_x$, $\text{Gd}_{1-z}\text{Mg}_z\text{H}_x$, YH_b , LaH_b , SmH_b , NiMg_2H_x , CoMg_2H_x oder Mischungen davon, mit z Werte im Bereich 0 bis 1, x Werte im Bereich von 0 bis 5 und b Werte von 0 bis 3, geeignet, oder auch schaltbare Polymere, wie Polyviologene, Polythiophene oder Polyaniline, oder Preussisch Blau

Zur flächigen oder flächig begrenzten Abscheidung auf die entsprechenden Oberflächen werden Schichtdicken im Falle der vorstehend erläuterten Übergangsmetalloxide im Bereich zwischen 100 nm bis 1000 nm gewählt. Besonders geeignete Schichtdicken betragen 200 bis 600 nm. Wählt man das gasochrome Schichtmaterial jedoch aus der Gruppe der Metallhydride, so genügen bereits Schichtdicken zwischen 10 nm und 500 nm, vorzugsweise 20 nm bis 50 nm. Letztere Materialklasse eignet sich vorzugsweise für die selektive Beschichtung kleinster Flächenabschnitte auf den Mikrostrukturen, an denen vorzugsweise lediglich die Kantenzüge bzw. bestimmt ausgerichtete Seitenflankenflächen in Bezug auf den Lichteinfall mit einer nur dünnen Schicht überzogen werden.

Um die Schaltbarkeit vorstehend erläuterter gasochromer Schichtmaterialien zu verbessern, werden die Schichtmaterialien mit katalytischen Materialien kombiniert. Derartige katalytische Materialien sind beispielsweise Platin, Iridium, Palladium, Rhodium, Osmium, Rhenium, Nickel, Ruthenium oder Mischungen aus den vorstehend genannten Metallarten. Die als Schichten ausgebildeten Katalysatoren weisen bevorzugte Schichtdicken von 10 nm und kleiner, vorzugsweise 3 nm auf.

Die Verwendung gasochromer Schichten in Kombination mit lichtlenkenden oder lichtstreuenden Oberflächenstrukturen hat insbesondere bei einer selektiven Beschichtung von bestimmten Bereichen der Oberflächenstruktur u.a. folgende Vorteile:

- Der Schichtaufbau ist besonders einfach. Insbesondere bei einer selektiven Beschichtung von bestimmten Bereichen der Oberflächenstruktur vereinfacht dies den Beschichtungsaufwand gegenüber komplexen Mehrschichtsystemen erheblich.
- Gasochrome Schichtsysteme kombinieren in der Regel eine vergleichsweise dicke gasochrome Schicht, z.B. bei Übergangsmetalloxiden typischerweise 100 nm bis 1000 nm dick, bevorzugt 200 nm bis 600 nm, mit einer dünnen Katalysatorschicht, typischerweise dünner als 10 nm, bevorzugt dünner als 3 nm.
- Das selektive Aufbringen auf bestimmte Bereiche der Oberflächenstruktur ist gut durch Abscheideverfahren, wie z.B. Aufdampfen oder Aufputtern, möglich, bei

denen sich die Schichtpartikel geradlinig ausbreiten und so eine Schattenwirkung entsteht. Durch Einschränkung des Winkelbereichs dieser Schichtpartikel beim Abscheideprozess kann eine selektive Beschichtung der Oberflächenstruktur gut erreicht werden, wie später weiter beschrieben wird. Dies ist in der Regel aber auch mit einer Reduzierung der effektiven Abscheiderate verbunden. Nun ist es bei gasochromen Schichtsystemen gut möglich, die dicke gasochrome Schicht flächig, und die dünne Katalysatorschicht selektiv aufzubringen und so eine nur in den Bereichen mit Katalysator schaltende Beschichtung zu erzeugen. Der Nachteil der reduzierten Abscheiderate bei der Katalysatorschicht ist nun nicht gravierend, da hier ohnedies sehr dünne Schichten ausreichen.

- Das Schalten einer selektiv in bestimmten Bereichen abgeschiedenen gasochromen Beschichtung erfolgt ebenso einfach wie bei einer flächigen Beschichtung durch Überströmen mit reaktiven Gasen. Bei Schichtsystemen, bei denen eine elektrische Kontaktierung erforderlich ist, wie z.B. elektrochrom, kann der Schaltungsaufwand bei selektiver Beschichtung ungleich aufwendiger werden.
- Zum Schutz der optisch wirksamen Oberflächenstrukturen ist es überdies oft erforderlich, diese in einen Scheibenzwischenraum zwischen zwei Substraten einzubetten. Dieser Scheibenzwischenraum steht dann auch für ein Überströmen mit reaktiven Gasen, wie für gasochrome Schichten benötigt, zur Verfügung.
- Analog können auch Hohlräume, wie sie z.B. durch Zusammenfügen zweier komplementären Strukturen erzeugt werden, innenseitig mit gasochromen Schichten ausgestattet sein und dann mit reaktiven Gasen durchströmt werden.

Die vorstehend genannten gasochromen Materialklassen eignen sich in gleicher Weise als elektrochrome Schichtmaterialien, sie müssen in diesem Fall lediglich zur Schaltung ihres optischen Transmissionsverhaltens mit einem elektrischen Steuerpotential verbunden sein und nicht wie im gasochromen Betriebsfall einem gezielten Gasfluss ausgesetzt werden.

Nicht besonders gut geeignet sind Flüssigkristalle, wenn selektiv bestimmte Bereiche der Oberflächenstruktur schaltbar gestaltet werden sollen, da deren Verkapselung

über selektive Bereiche sehr aufwendig ist. Insbesondere wenn die eine Elektrodenfläche eines Flüssigkristallsystems auf größere Strukturtiefen aufgebracht wird, dann kann es notwendig werden, die zweite parallel zur ersten geneigt auszuführen, was sehr aufwendig ist. Grundsätzlich ist die Verwendung von Flüssigkristallen auf großen Flächen aufwendig und teuer.

Analoges gilt für die Verwendung von "Suspended Particle Devices" (SPD).

Phototrope und thermotrope Materialien benötigen vergleichsweise große Schichtdicken (typischerweise größer als $10\mu\text{m}$ bzw. $100\mu\text{m}$), viele organische photochrome Materialien, wie sie bei Sonnenbrillen eingesetzt werden, typischerweise größer als $1\mu\text{m}$. Daher sind sie insbesondere für eine selektive Beschichtung bestimmter Strukturbereiche nicht so gut geeignet.

Gut geeignet sind dagegen solche optisch schaltbare Systeme, die dünne Schichten mit Schichtdicken unter $10\mu\text{m}$, bevorzugt unter $1\mu\text{m}$ aufweisen. Beispiele hierfür sind gasochrome, elektrochrome, photoelektrochrome, photochrome, oder thermochrome Schichtsysteme. Solche photoelektrochromen Schichtsysteme werden z.B. in "New photoelectrochromic device", *Electrochimica Acta*, Volume 46, Issues 13-14, 2 April 2001, S. 2131-2136, A. Hauch, A. Georg, S. Baumgärtner, U. Opara Krasovec and B. Orel, oder in "User controllable photochromic (UCPC) devices", *Electrochimica Acta*, Volume 44, Issue 18, 1 May 1999, S. 3017-3026, Gimtong Teowee, Todd Gudgel, Kevin McCarthy, Anoop Agrawal, Pierre Allemand and John Cronin beschrieben. Geeignete photochrome und photoelektrochrome Systeme werden z.B. in DE 198 16 675 A1 beschrieben. Dünne thermochrome Schichtsysteme sind z.B. VO_2 , u.a. dotiert mit Wolfram oder Molybdän (s. z.B. "Thermochromic glazing of windows with better luminous solar transmittance", *Solar Energy Materials and Solar Cells*, Volume 71, Issue 4, 1 March 2002, S 537-540, Moon-Hee Lee).

Von den oben beschriebenen schaltbaren Systemen sind einige nicht kontrolliert schaltbar, d.h. sie reagieren passiv auf äußere Einflüsse, insbesondere Temperatur (thermochrom, Thermotrop) und Lichtintensität (photochrom, phototrop). Diesen gegenüber weisen die aktiv kontrollierbaren Systeme (z.B. gasochrom, elektrochrom, photoelektrochrom) den Vorteil der größeren Beeinflußbarkeit auf.

Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung, an deren optisch wirksamen Oberflächenstrukturen - mögen sie nun makroskopische oder mikroskopische Dimensionen annehmen - lokalselektive Schichtablagerungen vorgesehen sind - seien sie nun optisch schaltbar oder statisch, eignet sich eine Reihe alternativer Beschichtungstechniken.

So eignen sich bekannte Aufdampf- oder Aufsputterprozesse, bei denen sich die einzelnen Beschichtungspartikel geradlinig auf die zu beschichtende Oberfläche ausbreiten. Im Wege der Schrägbeschichtung können somit jene Seitenflanken der Oberflächenstrukturen, die der jeweiligen Beschichtungsquelle zugewandt sind, selektiv beschichtet werden, wohingegen die von der Beschichtungsquelle abgewandten oder von anderen Strukturen abgeschatteten Seitenflächen unbeschichtet verbleiben.

Typischerweise werden Sputterprozess unter Argon-Atmosphäre sowie unter Druckbedingungen durchgeführt, bei denen die mittlere freie Weglänge der Gaspartikel kleiner ist als oder in der gleichen Größenordnung ist wie der Abstand von der Sputterquelle (Target) zum Substrat, so dass mit Streuung der Sputter-Partikel zu rechnen ist. Wählt man hingegen massereiche Sputter-Partikel, wie beispielsweise Wolfram oder Platin und verwendet überdies ein leichtes Sputtergas, wie beispielsweise Helium oder Neon, so können sich die schweren Sputter-Partikel nahezu geradlinig ausbreiten und sind in der Lage flankenselektive Beschichtungen an geometrischen Strukturen zu bilden. Ferner ist der Einsatz geeigneter angebrachter Blenden während des Sputter-Prozesses vorteilhaft, möchte man erreichen, dass nur bestimmte Winkelbereiche bezogen auf die geradlinige Ausbreitungsrichtung der Sputter-Partikel, zur Beschichtung freistehen. Ähnliches kann man auch durch eine Neigung des Targets oder des Substrates, etwa durch Führen über Rollen im Falle einer Folienbeschichtung, erreichen.

Auch sind nasschemische Beschichtungsverfahren denkbar, wie beispielsweise Tauchen, Aufsprühen, Aufschleudern, Rakeln oder Drucken, jedoch müssen die zu beschichtenden Oberflächenstrukturen in einem ersten Schritt derart vorprozessiert werden, dass während des Beschichtungsvorganges, bei dem die gesamten Oberflächenstruktur mit dem Beschichtungsmaterial in Kontakt gebracht wird, nur selektive Flankenbereiche durch nasschemisches Ablagern beschichtet werden. Dies wird erreicht, indem bestimmte Strukturflächenbereiche hydrophile, hydrophobe, lipophile oder lipophobe Oberflächeneigenschaften aufweisen. Derartige Oberflächeneigenschaften können durch kleine Strukturen, d.h. Strukturen kleiner als $10\mu\text{m}$, erzeugt werden. Hält man die Strukturen kleiner als die Lichtwellenlänge, d.h. kleiner als 400 nm , so ist zusätzlich ihr Einfluß auf die optischen Eigenschaften im Bereich der Solarstrahlung nicht so groß. Sie sind beispielsweise durch mechanisches Abprägen auf eine Foliensubstratoberfläche übertragbar. Je nach Beschaffenheit der Beschichtungslösungen können auf diese Weise selektive Flankenbeschichtungen vorgenommen werden.

Auch sind Kombinationen aus verschiedenen Beschichtungsverfahren, wie beispielsweise der kombinierte Einsatz von Aufdampfen oder Aufputtern sowie nasschemische Verfahren denkbar. So können im Wege eines Aufputter-Prozesses Ablöseschichten, selektiv auf begrenzte Substratoberflächen abgeschieden werden. In einem anschließenden nasschemischen Verfahren wird beispielsweise ganzflächig eine optisch schaltbare Schicht auf dem Flächensubstrat aufgebracht. Unter nachträglichem Ablösen der Ablöseschicht kann anschließend die optisch wirksame Schicht lokal entfernt werden, wodurch lediglich an den übrigen Flächenbereichen die optisch wirksame Schicht verbleibt.

Umgekehrt ist es möglich, die mit optisch wirksamen Oberflächenstrukturen versehene Flächenoberseite ganzflächig mit einer beispielsweise optisch wirksamen Schicht zu beschichten und anschließend selektiv mit einer Blockadeschicht zu überdecken. Im Falle einer optisch schaltbaren Schicht als optisch wirksame Schicht kann diese Blockadeschicht die Schaltfunktion unterbinden, im Falle einer statischen Schicht deren optischen Eigenschaften stark beeinträchtigen.

Bei optisch schaltbaren Mehrschichtsystemen, wie z.B. die Kombination einer dickeren gasochromen Schicht mit einer dünneren Katalysatorschicht, ist es weiter möglich, nur eine Schicht, z.B. die dünnere Schicht, selektiv abzuscheiden und die restlichen Schichten flächig, so daß die schaltende Funktion nur an Orten der Anwesenheit aller Einzelschichten gegeben ist.

Weitere geeignete Verfahren sind solche, bei denen die Beschichtung durch eine Beleuchtung der strukturierten Oberfläche beeinflußt wird und so beispielsweise eine Schichtabscheidung besonders an Stellen hoher oder niedriger Lichtintensität geschieht. Beispiele hierfür können die Auspolymerisation von Monomeren unter UV Beleuchtung oder das Belichten von Photoresiststrukturen mit anschließender Entwicklung und evtl. weiteren Beschichtungs- und/oder Lift off Prozessen sein.

Kurze Beschreibung der Erfindung

Die Erfindung wird nachstehend ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung exemplarisch beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1a bis d Querschnittsdarstellungen eines Fensterelementes unter Verwendung der erfindungsgemäß ausgebildeten Vorrichtung zur Lichtlenkung.

Fig. 2 Fensterelement mit optisch wirksamen Oberflächenstrukturen und Mikrostrukturen,

Fig. 3 a -e Fensterelement mit thermotropen Schichtmaterial und

Fig. 4 a, b, c Darstellungen zum Strahlenverlauf durch ein Fensterelement mit thermotropen Schichtmaterial

Wege zur Ausführung der Erfindung, gewerbliche Verwendbarkeit

Die vorstehend beschriebene Vorrichtung zur Lichtlenkung aus wenigstens einem teiltransluzenten Flächenmaterial eignet sich in bevorzugter Weise zur Integration in ein Fensterelement, das unter Bezugnahme auf die folgenden Ausführungsbeispiele im einzelnen beschrieben wird.

In Fig. 1a ist ein schematisierter Querschnitt durch ein doppelverglastes Fensterelement dargestellt, das beidseitig von den sich gegenüberbefindlichen Fensterglasscheiben 1 und 4 begrenzt ist. Innerhalb des zwischen den Fensterscheiben 1 und 4 eingeschlossenen Zwischenraumes ist das in Art einer Glasscheibe ausgebildete Flächenmaterial 2 vorgesehen, das auf seiner, in der Abbildung, linken Flächenoberseite makroskopisch ausgebildete Oberflächenstrukturen 21 vorsieht. Die Oberflächenstrukturen 21 weisen jeweils drei Seitenflanken auf, von denen eine parallel zur Rückseite des Flächenmaterials 2 orientiert ist.

Die drei Seitenflanken schließen in dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel zusammen mit der Glasscheibe 2 einen Hohlraum 22 ein, der von drei optisch wirksamen Grenzflächen umschlossen ist, die das optische Umlenkvermögen für das auf das Fensterelement auftreffende Sonnenlicht in das Rauminnere wesentlich bestimmen.

Im Ausführungsbeispiel gemäß der Fig. 1a sei angenommen, dass die Glasscheibe 1 die Aussenscheibe ist und die Glasscheibe 4 die Innenscheibe eines Fensterelementes ist. Zwischen der strukturierten Scheibe 2 sowie der Innenscheibe 4 ist ein optisch schaltbares Schichtsystem 3 vorgesehen, das beispielsweise aus einer optisch schaltbaren Schicht und einem Katalysator, beispielsweise WO_3 und Platin besteht. Der Scheibenzwischenraum 22 kann wechselweise mit einem reduzierenden Gas, beispielsweise verdünntes H_2 und einem oxidierenden Gas, beispielsweise verdünntes O_2 befüllt werden, wodurch sich die Schicht z.B. bei WO_3 und Platin ein- sowie entfärbt. Nähere Einzelheiten eines derartig optisch schaltbaren Systems sind auch der DE 44 40 572 zu entnehmen.

In seiner Wirkung reduziert das optisch schaltbare Schichtsystem 3 die Blendwirkung der geometrischen Struktur 21, die herstellungsbedingt aufgrund mangelnder Kantenausführungen (Stichwort Kantenverrundung) bestehen.

Fig. 1b zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem eine optisch schaltbare Schicht 3 ganzflächig auf der Oberflächenstruktur des Flächenmaterials 2 vorgesehen ist. Im Unterschied dazu, ist in Fig. 1c eine Ausführungsform dargestellt, an der nur bestimmte Flanken der Oberflächenstruktur 21 mit einer optisch schaltbaren Beschichtung 3 versehen sind. Die Strukturgröße kann makroskopisch, z.B. größer als 100µm, oder mikroskopisch, z.B. kleiner als 100µm sein.

Zur Herstellung eines derartigen Aufbaus kann beispielsweise eine lichtlenkende Struktur in eine Kunststoffolie geprägt werden. Anschließend wird diese mit einer gasochromen Schicht selektiv durch Aufdampfen oder Aufputtern beschichtet, und darauffolgend wird die Folie auf der Innenseite einer Scheibe einer Doppelverglasung aufgebracht. Typische Strukturen können periodische Prismen mit einem Durchsichtsbereich, wie in Abb.1 skizziert, sein, wobei selektiv einzelne Flanken und/oder Kantenrundungen beschichtet werden. Typische Strukturgrößen liegen dabei beispielsweise in der Größenordnung von 10 bis 50 µm.

Fig. 1d zeigt in Detaildarstellung eine herstellungsbedingte Kantenverrundung, die zu unerwünschten Blendwirkungen führen kann. Wird der Kantenbereich jedoch gezielt mit der optisch schaltbaren Schicht 3 überzogen, so können durch die Verrundung bedingte Blendwirkungen effektiv reduziert werden.

Besonders vorteilhafte Kombinationen ergeben sich auch aus lichtlenkenden Oberflächenstrukturen und photochromen Schichtmaterialien. So verfärben sich typischerweise photochrome Schichtenmaterialien unter Lichteinfall, so dass sich insbesondere jene Schichtbereiche einfärben, die bei Durchstrahlung eine hohe Lichtintensität erfahren. Beispielsweise kann direktes Sonnenlicht durch entsprechende geometrische Ausbildung lichtlenkender Strukturen auf bestimmte

Stellen der photochromen Schicht gelenkt werden, wodurch lokale Verfärbungen induziert werden, während die photochrome Schicht in anderen Stellen bspw. lichtdurchlässig bleibt. Prinzipiell ist auch die umgekehrte Reaktion denkbar, d.h. ein photochromes Material, das sich unter Lichteinwirkung entfärbt sonst ansonsten jedoch gefärbt oder spiegelnd verbleibt.

In Figur 2 ist ein Ausführungsbeispiel eines Fensterelementes dargestellt, vergleichbar der Darstellung in Figur 1c, jedoch weist das zwischen den Fensterscheiben 1 und 4 eingebrachte Flächenelement 2 Mikrostrukturen 5 auf, auf die ebenfalls lediglich in Teilbereichen eine optisch wirksame Schicht 31 aufgebracht ist, die nicht notwendigerweise als optisch schaltbare Schicht ausgebildet sein muss. Die Mikrostrukturen 5 sind in Fig. 2 aus Gründen der besseren Sichtbarmachung stark vergrößert ausgebildet.

In lokal begrenzten Bereichen der Mikrostrukturen 5, vorzugsweise an den Mikrostrukturkantenzügen, sind Metallbeschichtungen 31 vorgesehen, die die durch die Mikrostrukturen 5 bei Bestrahlung bedingten Nahfeldeffekte in bestimmter Weise zu beeinflussen vermögen und somit das Lichtumlenkvermögen des gesamten Fensterelementes bestimmen.

Durch das Vorsehen der Mikrostrukturen 5, gemäß dem Ausführungsbeispiel in Figur 2, kann grundsätzlich eine scharfe Winkelselektivität realisiert werden, d.h. bei direktem Sonnenlicht und hohen Positionen der Sonne über dem Horizont, wie sie vor allem im Sommer auftreten, wird das Licht zurückreflektiert, wohingegen bei niedrigen Sonnenpositionen, vor allem im Winter, das Licht durchgelassen wird. Ebenso kann grundsätzlich eine Wellenlängenselektivität erreicht werden. Dies ermöglicht einen Überhitzungsschutz im Sommer bei gleichzeitiger Nutzung des Sonnenlichtes im Winter zur Gebäudeerwärmung. Durch eine Umlenkung des direkten Sonnenlichtes z.B. an die Decke des Innenraumes im Falle der niedrigen Sonnenpositionen im Winter kann auch gleichzeitig eine Blendung vermieden werden.

Zudem sorgen die Mikrostrukturen für ein Nahfeld, das naturgemäß wesentlich stärker wellenlängenabhängig ist als die optische Funktion makroskopischer Strukturen, bei denen die geometrische Optik die Wirkung bestimmt, die im Idealfall unabhängig von der Wellenlänge ist.

Für das Ziel des Überhitzungsschutzes ist es von Vorteil, den nicht sichtbaren Bereich, vor allem im nahen Infrarot, des Sonnenlichtes auszublenden, am besten zu reflektieren, aber den sichtbaren Bereich zur Beleuchtung des Innenraumes noch durchzulassen. Die erfindungsgemäße Kombination von Mikrostrukturen und optisch wirksamen Schichten erlaubt eine schärfere Wellenlängenselektivität, eine geringere Absorption und die Verwendung einfacherer Schichten, z.B. Einzelschichten, wie Metalle, bei geringeren Ansprüchen an das Substrat.

In den Figuren 3a bis e sind weitere Varianten für ein lichtlenkendes System dargestellt, die gleichsam den Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Figuren 1a – d in Fensterelemente, vorzugsweise Fensterelemente mit Doppelverglasung integrierbar sind.

So ist in Figur 3a ein schematischer Querschnitt durch einen mehrschichtigen Fensteraufbau dargestellt, der eine thermotrope Verbundscheibe 6 vorsieht, die als Außenscheibe beabstandet gegenüber einer als prismatischen Verglasung ausgebildeten Innenscheibe 4 angeordnet ist. Hierbei ist die thermotrope Verbundscheibe 6 dreischichtig aufgebaut, wobei als optisch schaltbare Schicht 3 ein thermotropes Material zwischen zwei ansonsten sonnenlichttransparenten Glasscheiben gefasst ist. Besonders bevorzugt eignet sich für die der prismatischen Verglasung 7 zugewandte Glasscheibe die Verwendung einer sog. Low-e-Schicht 8, das aus einem wenig Wärmestrahlung emittierenden Material besteht. Die prismatische Verglasung 7 besteht vorzugsweise aus einer normalsonnenlichttransparenten Innenscheibe 4 und einer darauf aufgetragenen oberflächenstrukturierten Folie 21. Zwischen der Low-e-Schicht 8 und der Folie 21 ist ein Gasraum eingeschlossen.

Alternativ zu der in Figur 3a gezeigten Ausführungsform ist es ebenso gemäß dem Ausführungsbeispiel nach Figur 3b möglich, die als thermotropes Material ausgebildete nicht beidseitig durch entsprechende Glasplatten o.ä. zu kapseln, sondern der prismatischen Verglasung 7 unmittelbar gegenüberliegend auf einen Schichtverbund, bestehend aus einer sonnenlichttransparenten Außenscheibe 1 sowie einer darauf aufgetragenen Low-e-Schicht 8 vorzusehen.

Weitere Ausführungsvarianten sehen die Figuren 3 c bis d vor. In Figur 3 c ist die vorzugsweise aus thermotropen Material bestehende optisch schaltbare Schicht 3 freitragend zwischen dem Schichtverbund aus der Aussenscheibe 1 und der Low-e-Schicht 8 sowie der mit der Oberflächenstrukturierung 21 versehenen Innenscheibe 4 angeordnet. In Figur 3d ist die Aussenscheibe 1 beabstandet von der optisch schaltbaren Schicht 3 angeordnet, die unmittelbar auf der Oberflächenstrukturierung 21 aufgebracht ist. In Figur 3e berührt die Aussenscheibe 1 die optisch schaltbare Schicht 3 unmittelbar, die wie in Figur 3d auf der Oberflächenstrukturierung 21 aufgebracht ist.

Mit Hilfe der vorstehend beschriebenen thermotropen Verbundfensterscheiben ist es möglich unter Verwendung geeigneter thermotroper Materialien ein vollständig autonom arbeitendes Lichtlenksystem anzugeben, das dafür sorgt, den wärmenden Strahlungsfluss im Winter in das Rauminnere passieren zu lassen, wohingegen Überhitzungseffekte zur Sommerzeit vermeidbar sind. Werden nämlich entgegen dem Transmissionsverhalten üblicher thermotroper Materialien, die im kalten Zustand transparent und im warmen Zustand diffusstreuend sind, gezielt thermotrope Materialien eingesetzt, die über ein umgekehrtes Transmissionsverhalten verfügen, d. h. im kalten Zustand diffus streuend und im warmen Zustand weitgehend sonnenlichttransparent sind, wie es bspw. bei Paraffinen oder anderen Latentspeichermaterialien wie bspw. Salzlösungen der Fall ist, so ergeben sich die in den Figuren 4a und b dargestellten Strahlungssituationen.

So sei in Figur 4a angenommen, dass kalte Temperaturen vorherrschen, also insbesondere zur Winterzeit, bei denen das thermotrope Schichtmaterial 3 einen

trüben bzw. diffusen Zustand einnimmt, wodurch einfallendes Sonnenlicht diffus in Richtung der prismatischen Verglasung 7 gestreut wird. Die prismatische Verglasung 7 ist insbesondere derart ausgebildet, dass sie für sommerliche, hohe Sonnenstände weitgehend reflektierend ist, wohingegen sie für tiefere Sonnenstände, insbesondere zu Winterzeit, transmittierend ist. Da bei winterlichen Temperaturen, wie im vorstehenden Fall geschildert, der solare Eintrag in das Rauminnere erwünscht ist, wird durch die diffuse Lichtstreuung an der thermotropen Materialschicht 3 die Reflexionswirkung der prismatischen Verglasung 7 nahezu ausgeschaltet, wodurch der solare Strahlungsfluss weitgehend ungehindert in das Rauminnere gelangen kann (Fig. 4a). Im Gegensatz hierzu stellt sich die Situation bei höheren Temperaturen dar, die zur Sommerzeit gemäß der Darstellung in Figur 4b vorherrschen. Hierbei nimmt aufgrund der Erwärmung das thermotrope Schichtmaterial 3 transparente Eigenschaften an, wodurch das von außen einstrahlende Sonnenlicht nahezu ungestreut auf die lichtlenkende Oberflächenstrukturen der prismatischen Verglasung 7 fällt. Bei geeignet hohem Sonnenstand werden nur unter einem bestimmten Winkel auf die prismatische Verglasung auftreffende Sonnenstrahlen in das Rauminnere gelenkt. Der weitaus größere Strahlungsanteil wird jedoch durch die Prismenfunktion der prismatischen Verglasung 7 von dieser zurück reflektiert (wie es in Figur 4c dargestellt ist).

Bezugszeichenliste

- | | |
|----|---|
| 1 | Aussenscheibe |
| 2 | Oberflächenstrukturiertes Flächenmaterial |
| 21 | Oberflächenstruktur |
| 22 | Hohlraum |
| 3 | Optisch schaltbare Schicht |
| 31 | Optisch wirksame Schicht |
| 4 | Innenscheibe |
| 5 | Mikrostruktur |
| 6 | Thermotrope Verbundscheibe |
| 7 | Prismatische Verglasung |
| 8 | Low-e-Schicht |

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Lichtlenkung aus wenigstens einem teiltransluzenten Flächenmaterial,
mit
 - einer Flächenoberseite, die optisch wirksame Oberflächenstrukturen zur Lichtlenkung und/oder Lichtstreuung aufweist, sowie zumindest in Teilbereichen der Oberflächenstrukturen eine optisch schaltbare Beschichtung vorsieht oder
 - wenigstens zwei sich mittel- oder unmittelbar gegenüberliegenden Flächenoberseiten, von denen eine optisch wirksame Oberflächenstrukturen zur Lichtlenkung und/oder Lichtstreuung aufweist, und von denen die andere eine zumindest Teile der Flächenoberseite bedeckende optisch schaltbare Beschichtung vorsieht.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch **gekennzeichnet**, dass die optisch wirksamen Oberflächenstrukturen wenigstens in Teilbereichen Mikrostrukturoberflächen vorsehen, die wenigstens teilweise mit der optisch schaltbaren Schicht überdeckt sind, die zu ihrer optischen Wirkung durch die Mikrostrukturen hervorgerufene, auf Beugungs- und Interferenzeffekte beruhende Nahfeldeffekte ausnutzt.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch **gekennzeichnet**, dass die optisch wirksamen Oberflächenstrukturen als Mikrostrukturen ausgebildet sind.
4. Vorrichtung zur Lichtlenkung aus wenigstens einem teiltransluzenten Flächenmaterial, mit
 - einer Flächenoberseite, die optisch wirksame Oberflächenstrukturen zur Lichtlenkung und/oder Lichtstreuung aufweist, die wenigstens in Teilbereichen

Mikrostrukturoberflächen vorsehen, die wenigstens teilweise mit einer optisch wirksamen Schicht überdeckt sind und die zu ihrer optischen Wirkung durch die Mikrostrukturen hervorgerufene, auf Beugungs- und Interferenzeffekte beruhende Nahfeldeffekte ausnutzt, oder

-- einer Flächenoberseite, die eine Mikrostrukturoberfläche zur Lichtlenkung und/oder Streuung vorsieht, die wenigstens teilweise mit einer optisch wirksamen Schicht überdeckt ist und die zu ihrer optischen Wirkung durch die Mikrostrukturen bedingte Nahfeldeffekte ausnutzt.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch **gekennzeichnet**, dass die Mikrostrukturen mittlere Strukturperioden von kleiner 100 μm , vorzugsweise kleiner 20 μm und ein Aspektverhältnis, d.h. Verhältnis aus Strukturhöhe zu Strukturperiode, von größer 0.2 aufweisen.

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch **gekennzeichnet**, dass die optisch wirksame Schicht ausschließlich in Bereichen auf der Mikrostrukturoberfläche aufgebracht ist, in denen für bestimmte Lichteinfallswinkel bezogen auf die Flächenoberseite an der Mikrostrukturoberfläche Nahfeld-Intensitätsüberhöhungen oder -erniedrigungen, d.h. durch Beugungs- und Interferenzeffekte an der Mikrostrukturoberfläche bedingte Intensitätsmaxima und -minima, auftreten.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch **gekennzeichnet**, dass die optisch wirksame Schicht über zeitunabhängige Absorptions-, Transmissions- und/oder Reflexionseigenschaften verfügt.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch **gekennzeichnet**, dass die optisch wirksame Schicht eine optisch schaltbare Schicht ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 oder 8
dadurch **gekennzeichnet**, dass die optisch schaltbare Schicht selektiv auf bestimmte Bereiche der Oberflächenstruktur aufgebracht ist.
10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 8 oder 9,
dadurch **gekennzeichnet**, dass die optisch schaltbare Schicht dünner als 10 μm , bevorzugt dünner als 1 μm ist.
11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 oder 8 bis 10,
dadurch **gekennzeichnet**, dass die optisch schaltbare Schicht gasochromes, elektrochromes, photochromes, photoelektrochromes oder thermochromes Schichtmaterial aufweist.
12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 oder 8 bis 10,
dadurch **gekennzeichnet**, dass die optisch schaltbare Schicht in ihrer Schaltfunktion ansteuerbar ist.
13. Vorrichtung nach Anspruch 12,
dadurch **gekennzeichnet**, dass die optisch schaltbare Schicht gasochromes, elektrochromes oder photoelektrochromes Schichtmaterial aufweist.
14. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 13,
dadurch **gekennzeichnet**, dass das gasochrome Schichtmaterial aus folgenden Materialklassen gewählt ist:
Übergangsmetalloxid, z.B. Wolframoxid, Wolframat, Nioboxid, Molybdänoxid, Molybdat, Nickeloxid, Titanoxid, Vanadiumoxid, Iridiumoxid, Manganoxid, Cobaltoxid, oder Mischungen davon,
Metallhydrid, wie z.B. $\text{La}_{1-z}\text{Mg}_z\text{H}_x$, $\text{Y}_{1-z}\text{Mg}_z\text{H}_x$, $\text{Gd}_{1-z}\text{Mg}_z\text{H}_x$, YH_b , LaH_b , SmH_b , NiMg_2H_x , CoMg_2H_x oder Mischungen davon, mit z Werte im Bereich 0 bis 1, x Werte im Bereich von 0 bis 5 und b Werte von 0 bis 3, oder
schaltbare Polymere, wie Polyviologene, Polythiophene oder Polyaniline, oder Preussisch Blau.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14,
dadurch **gekennzeichnet**, dass das Schichtmaterial aus
- Übergangsmetalloxiden Schichtdicken in einem Bereich von 100 nm bis 1000 nm, bevorzugt 200 nm bis 600 nm oder
 - Metallhydriden Schichtdicken in einem Bereich von 10 nm bis 500 nm, bevorzugt 20 nm bis 50 nm aufweist.
16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 oder 13 bis 15,
dadurch **gekennzeichnet**, dass das gasochrome Schichtmaterial mit katalytischen Material in Wirkverbindung steht.
17. Vorrichtung nach Anspruch 16,
dadurch **gekennzeichnet**, dass das katalytische Material in Art einer Schicht ausgebildet ist und Platin, Iridium, Palladium, Rhodium, Osmium, Rhenium, Nickel, Ruthenium oder Mischungen aus diesen enthält.
18. Vorrichtung nach Anspruch 17,
dadurch **gekennzeichnet**, dass die katalytische Schicht eine Schichtdicke kleiner als 10 nm, bevorzugt kleiner als 3 nm aufweist.
19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 sowie 8,
dadurch **gekennzeichnet**, dass die optisch schaltbare Schicht phototropes oder thermotropes Schichtmaterial aufweist.
20. Vorrichtung nach Anspruch 19,
dadurch **gekennzeichnet**, dass die optisch schaltbare Schicht auf einer Flächenoberseite zumindest in Teilbereichen aufgebracht ist und mittel- oder unmittelbar beabstandet zu der mit den optisch wirksamen Oberflächenstrukturen zur Lichtlenkung und/oder Lichtstreuung versehenen Flächenoberseite angeordnet ist.

21. Vorrichtung nach Anspruch 20,
dadurch **gekennzeichnet**, dass die optisch schaltbare Schicht zwischen zwei sonnenlichttransparenten Flächenelementen eingeschlossen ist.
22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 21,
dadurch **gekennzeichnet**, dass das thermotrope Schichtmaterial im kalten Zustand diffus streuend und im warmen Zustand weitgehend transparent ist.
23. Vorrichtung nach Anspruch 22,
dadurch **gekennzeichnet**, dass das thermotrope Schichtmaterial Parafine oder Latentspeichermaterial, wie Salzlösungen enthält.
24. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
dadurch **gekennzeichnet**, dass das elektrochrome Schichtmaterial aus den folgenden Materialklassen wählbar ist:
- Übergangsmetalloxide, z.B. Wolframoxid, Wolframat, Nioboxid, Molybdänoxid, Molybdat, Nickeloxid, Titanoxid, Vanadiumoxid, Iridiumoxid, Manganoxid, Colbaltoxid, oder Mischungen davon,
 - Metallhydride, wie z.B. $\text{La}_{1-z}\text{Mg}_z\text{H}_x$, $\text{Y}_{1-z}\text{Mg}_z\text{H}_x$, $\text{Gd}_{1-z}\text{Mg}_z\text{H}_x$, YH_b , LaH_b , SmH_b , NiMg_2H_x , CoMg_2H_x oder Mischungen davon, wobei z Werte im Bereich 0 bis 1, x Werte im Bereich von 0 bis 5 und b Werte von 0 bis 3 wählbar sind, oder
 - schaltbare Polymere, wie Polyviologene, Polythiophene oder Polyaniline, oder Preussisch Blau.
25. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1, 2, 4 bis 24,
dadurch **gekennzeichnet**, dass die optisch wirksamen Oberflächenstrukturen als makroskopische Geometrien ausgebildet sind, die sich senkrecht zur Flächenoberseite des Flächenmaterials erheben oder in Form von Einschnitten oder Ausnehmungen im Flächenmaterial ausgebildet sind und Grenzflächen aufweisen, an denen Licht nach den Gesetzen der geometrischen Optik gebrochen oder gebeugt wird.

26. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 25,
dadurch **gekennzeichnet**, dass das zumindest teiltransluzente Flächenmaterial aus wenigstens einem Sonnenlicht-transparenten Trägersubstrat in Art einer massiven Scheibe besteht.
27. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 26,
dadurch **gekennzeichnet**, dass das teiltransluzente Flächenmaterial ein Fensterelement bevorzugt für Gebäude oder Bestandteil eines Fensterelementes ist.
28. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 27,
dadurch **gekennzeichnet**, dass das teiltransluzente Flächenmaterial in Form eines einzigen Sonnenlicht-transparenten Trägersubstrats ausgebildet ist, mit den optisch wirksamen Oberflächenstrukturen und der optisch schaltbaren Schicht oder den im Nahfeldbereich optisch wirksame Mikrostrukturoberflächen mit der optisch wirksamen Schicht jeweils auf einer gemeinsamen Flächenoberseite oder jeweils auf unterschiedlichen Flächenoberseiten.
29. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 27,
dadurch **gekennzeichnet**, dass zwei Sonnenlicht-transparente Trägersubstrate vorgesehen sind, die mit ihren Flächenoberseiten gegenüberliegend beabstandet voneinander angeordnet sind,
dass auf einer der beiden gegenüberliegenden Flächenoberseite die optisch wirksamen Oberflächenstrukturen und auf der gegenüberliegenden Flächenoberseite die optisch schaltbare Schicht oder die im Nahfeldbereich optisch wirksamen Mikrostrukturoberflächen mit der optisch wirksamen Schicht vorgesehen sind.
30. Vorrichtung nach Anspruch 29,
dadurch **gekennzeichnet**, dass die zwei Sonnenlicht-transparenten Trägersubstrate als Fensterscheiben einer Doppelverglasung ausgebildet sind, deren sich gegenüberliegende Flächenoberseiten den Scheibenzwischenraum einschließen.

31. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 25,
dadurch **gekennzeichnet**, dass das zumindest teiltransluzente Flächenmaterial in
Art einer Folie ausgebildet ist.
32. Vorrichtung nach Anspruch 21,
dadurch **gekennzeichnet**, dass die Folie auf ein Sonnenlicht-transparentes
Trägersubstrat gefügt ist.
33. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 32,
dadurch **gekennzeichnet**, dass die optisch wirksamen Oberflächenstrukturen
geometrisch gleichförmig und unter Zugrundelegung einer vorgegebenen
periodischen Abfolge auf der Flächenoberseite ausgebildet und angeordnet sind,
und
dass die optisch schaltbare Schicht auf alle Oberflächenstrukturen flächendeckend
oder lediglich auf bestimmte Teilflächen der Oberflächenstrukturen selektiv
aufgebracht sind.
34. Vorrichtung nach Anspruch 33,
dadurch **gekennzeichnet**, dass in Kombination mit in bestimmten Teilflächen der
Oberflächenstrukturen selektiv aufgetragenen optisch schaltbaren Schicht eine
optisch nicht schaltbare Schicht mit zeitunabhängige Absorptions-, Transmissions-
und/oder Reflexionseigenschaften in anderen Bereichen der Oberflächenstrukturen
selektiv aufgebracht ist.
35. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 34,
dadurch **gekennzeichnet**, dass die Oberflächenstrukturen Ecken oder Kanten
aufweisen, die lokal mit einer optisch schaltbaren oder einer optisch wirksamen
Schicht mit zeitunabhängige Absorptions-, Transmissions- und/oder
Reflexionseigenschaften beschichtet sind.

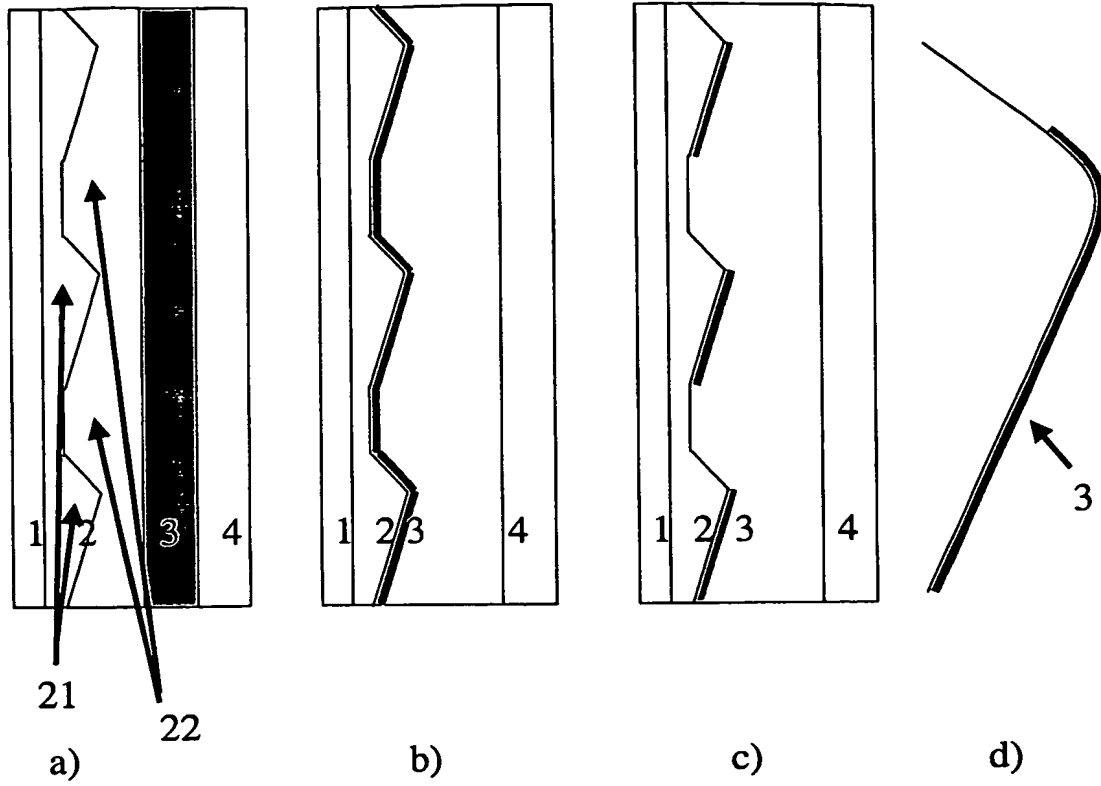


Fig. 1



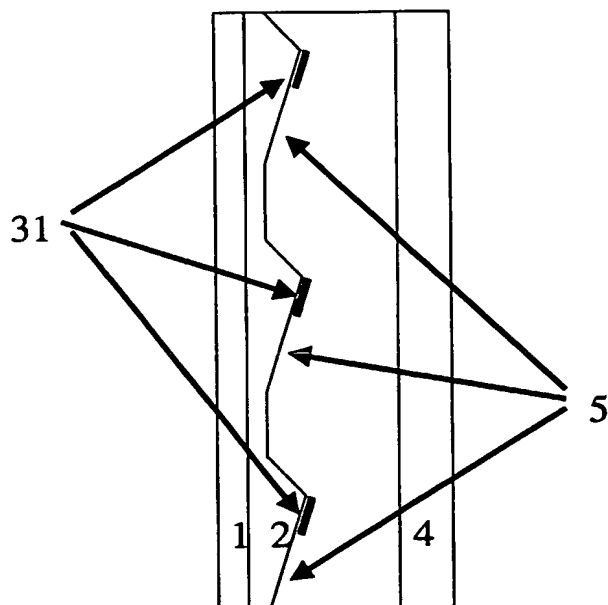



Fig. 2

**Fig. 3**

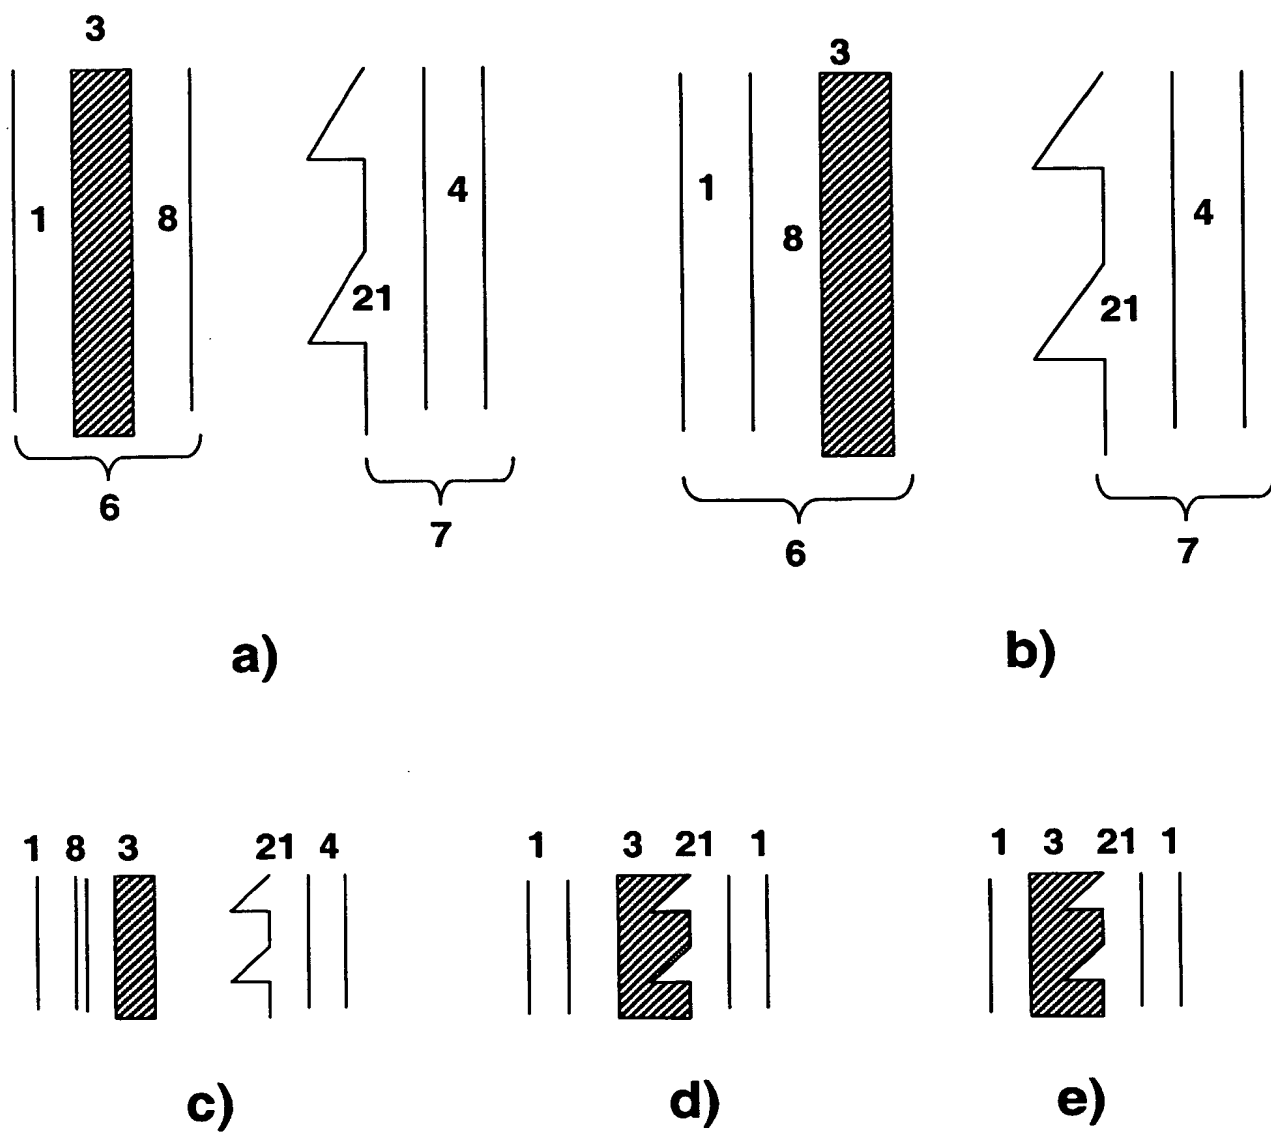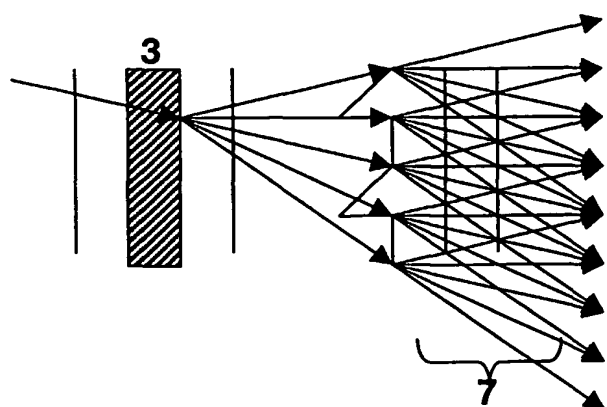


a)

b)

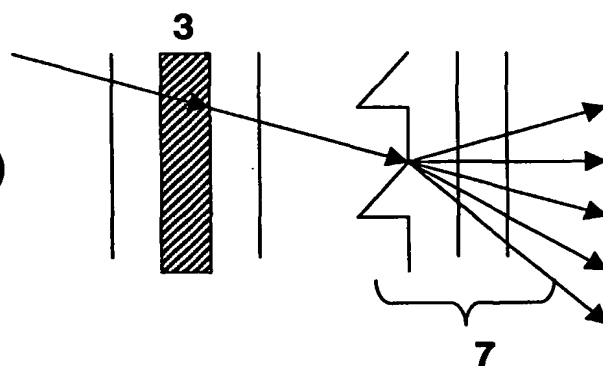

7

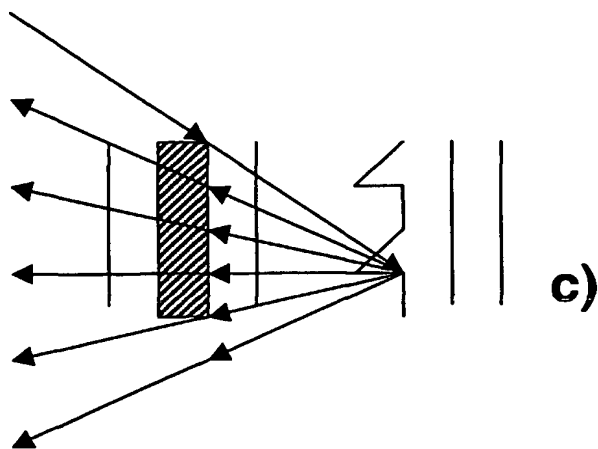

c)

Fig. 4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/01696

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 IPC 7 E06B9/24 E06B3/66

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 E06B F21S G02F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 43 25 760 A (HOFMANN UDO DR) 2 February 1995 (1995-02-02) column 1, line 54 -column 2, line 35; figure ---	1,4,8, 12,19, 21,26,27
A	DE 197 37 904 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 11 March 1999 (1999-03-11) column 2, line 35 - line 43; figure 1 ---	2,25
A	DE 38 22 796 A (KETTERER KLAUS) 5 October 1989 (1989-10-05) cited in the application column 4, line 10 - line 18; figure 1 --- -/--	9,11

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

S document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 June 2003

Date of mailing of the international search report

21/07/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Peschel, G

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/03/01696

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 864 994 A (BRUCKER FRANZ ET AL) 2 February 1999 (1999-02-02) cited in the application column 3, line 15 - line 31; figure 1 ---	11,16
A	DE 197 05 498 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 27 August 1998 (1998-08-27) -----	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/03/01696

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
DE 4325760	A	02-02-1995	DE	4325760 A1	02-02-1995
DE 19737904	A	11-03-1999	DE	19737904 A1	11-03-1999
			AT	226681 T	15-11-2002
			DE	59806068 D1	28-11-2002
			WO	9911898 A1	11-03-1999
			EP	1009903 A1	21-06-2000
DE 3822796	A	05-10-1989	DE	3822796 A1	05-10-1989
US 5864994	A	02-02-1999	DE	4440572 A1	15-05-1996
			AT	176513 T	15-02-1999
			WO	9615348 A1	23-05-1996
			DE	59505052 D1	18-03-1999
			DK	792406 T3	20-09-1999
			EP	0792406 A1	03-09-1997
			JP	10509778 T	22-09-1998
DE 19705498	A	27-08-1998	DE	19705498 A1	27-08-1998

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/03/01696

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 E06B9/24 E06B3/66

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 E06B F21S G02F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 43 25 760 A (HOFMANN UDO DR) 2. Februar 1995 (1995-02-02) Spalte 1, Zeile 54 - Spalte 2, Zeile 35; Abbildung	1,4,8, 12,19, 21,26,27
A	DE 197 37 904 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 11. März 1999 (1999-03-11) Spalte 2, Zeile 35 - Zeile 43; Abbildung 1	2,25
A	DE 38 22 796 A (KETTERER KLAUS) 5. Oktober 1989 (1989-10-05) in der Anmeldung erwähnt Spalte 4, Zeile 10 - Zeile 18; Abbildung 1 -/--	9,11

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
 - *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
 - *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
 - *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
 - *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
 - *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

- *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *Z* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

20. Juni 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

21/07/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Peschel, G

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT 03/01696

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 864 994 A (BRUCKER FRANZ ET AL) 2. Februar 1999 (1999-02-02) in der Anmeldung erwähnt Spalte 3, Zeile 15 - Zeile 31; Abbildung 1 ---	11, 16
A	DE 197 05 498 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 27. August 1998 (1998-08-27) -----	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/SA/93/01696

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 4325760	A	02-02-1995	DE	4325760 A1	02-02-1995
DE 19737904	A	11-03-1999	DE	19737904 A1	11-03-1999
			AT	226681 T	15-11-2002
			DE	59806068 D1	28-11-2002
			WO	9911898 A1	11-03-1999
			EP	1009903 A1	21-06-2000
DE 3822796	A	05-10-1989	DE	3822796 A1	05-10-1989
US 5864994	A	02-02-1999	DE	4440572 A1	15-05-1996
			AT	176513 T	15-02-1999
			WO	9615348 A1	23-05-1996
			DE	59505052 D1	18-03-1999
			DK	792406 T3	20-09-1999
			EP	0792406 A1	03-09-1997
			JP	10509778 T	22-09-1998
DE 19705498	A	27-08-1998	DE	19705498 A1	27-08-1998